

電壓跌落&電壓變化測試系統

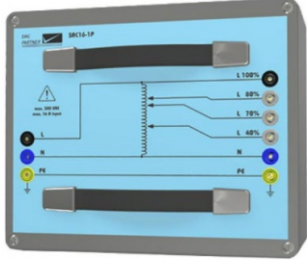
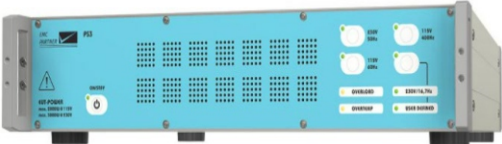
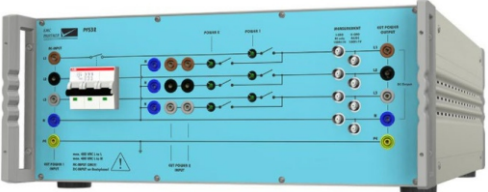
測試標準：

IEC 61000-4-11/29/34

GB/T17626.5.11/29/34

<p>IMU-MGS/4000</p>	<p>8種菜單語言，可選 7英寸电容式触摸显示屏 連接方式：千兆以太網、USB、RS485</p>	
<p>IMU-MGE/3000</p>	<p>8種菜單語言，可選 7英寸電容式觸摸顯示屏 連接方式：千兆以太網、USB、RS485 最高電壓可達 6Kv</p>	
<p>EXT-IMU D</p>	<p>滿足 IEC 61000-4-11 最新版 EUT 交流電源 0 V–300V, 50/60 Hz, 最大 16 A 切換時間：1 ~ 5μs (100Ω 負載) 中斷時間：50μs–30 s 衝擊電流>500 A peak 內部可變電壓：0–110%，最大 5 A 外部可變電壓：0–110%，最大 16 A 相位同步：0°–359°：分辨率為 1°</p>	

	<p>變化模式調整，突變 內部變量電壓變化：0–100%，最大 5A 外部可變電壓變化：0–100%，最大 16A 標準 IEC 61000-4-29最新版 EUT 直流電源 24–300 V，0–16 A@300 V 切換時間：1 ~ 50μs (100Ω 負載) 中斷時間 0.1ms–6000ms 直流中斷需要擴展 1 x PS3 模塊。， 2 x PS3 模塊，用于直流下降</p>	
<p>IMU V</p>	<p>標準 IEC 61000-4-11 最新版 電源輸入：AC 20–250 V，5 A，50/60 Hz 最大功率輸出下降：275 V (110%)，最大連續 5 A 功率輸出變化最大：250 V (100%)，最大為 5 A連續 電流能力下降 10 A持續 5 sec。， 16 A 持續 300 ms 變化模式調整：突變 电压转换率：< 1.2 s from 0 to 100% 开关时间：1–5μs 斜坡过渡时间：25–999 周期@50/60 Hz 增加 MF1000-x线圈 可满足磁场试验 IEC 61000-4-8测试</p>	
<p>EXT1000</p>	<p>单相故障电源 输入电压：AC 50–250 V，50/60 Hz 输入电流：16 A 0 – 110% max. 275 V 0 – 100% max. 250 V 满足 IEC 61000-4-11</p>	

<p>SRC16-1P</p>	<p>单相抽头式故障电源 EUT max. 16 A max. 300 V, 50/60Hz 40 %, 70 %, 80 %, 100 % ± 5 %</p>	
<p>PS3</p>	<p>直流故障电源 IEC 61000-4-29 测试电压: DC-300 V 输出电压: AC 50-250 V, DC 24-350 V 输出频率: DC-400 Hz 输出电流: max.16A@ 115V/ 60Hz, 10 A @ 230V/ 50Hz 输出功率: max. 3 kW or 3 kVA</p>	
<p>PFS32</p>	<p>三相故障电源 EUT max. 32 A 3 x 480V, 50 or 60Hz 冲击电流: > 500 A 满足 IEC 61000-4-11/34</p>	

<p>SRC32-18UH</p>	<p>三相抽头式故障电源 EUT max. 32 A 3 x 480V, 50 or 60Hz 0 %, 40 %, 70 %, 80 %, 满足 IEC 61000-4-11/34</p>	
<p>PFS75</p>	<p>三相故障电源 EUT max. 75 A 3 x 480V, 50 or 60Hz 冲击电流: > 1000A 满足 IEC 61000-4-11/34</p>	
<p>PFS75-690V</p>	<p>三相故障电源 EUT max. 75 A 3 x 690 V, 50 or 60 Hz 冲击电流: > 1000A 满足 IEC 61000-4-11/34</p>	

<p>SRC75-18UH</p>	<p>三相抽头式故障电源 EUT max. 75A 3 x 480V, 50 or 60Hz 冲击电流: > 1000A 0 %, 40 %, 70 %, 80 %, 满足 IEC 61000-4-11/34</p>	
<p>SRC75-690V-18UH</p>	<p>三相抽头式故障电源 EUT max. 75A 3 x 690V, 50 or 60Hz 冲击电流: > 1000A 0 %, 40 %, 70 %, 80 %, 满足 IEC 61000-4-11/34</p>	
<p>VERI-DIPS</p>	<p>校准套件 电流范围: 1 A–1 kA 电容: 1700μF\pm20% 放电电阻器: 4.7 k$\Omega$$\pm$10% 输出: 50$\Omega$ BNC 连接器</p>	
<p>DIPS100E</p>	<p>校准套件 电阻: 100$\Omega$$\pm$5%, 最大功率; 1 kW 脉冲绝缘: 3 kV</p>	



兆骐方案（香港）有限公司

电话: +(852)30626685

邮箱: sales@leso.hk

地址: 香港金钟金钟道89号力宝中心第1座10楼1003室